




# Chceš ušetriť 30 - 60 %?




Šetri komplexne s Gunnexom!

BEZ UberŠtrk GX

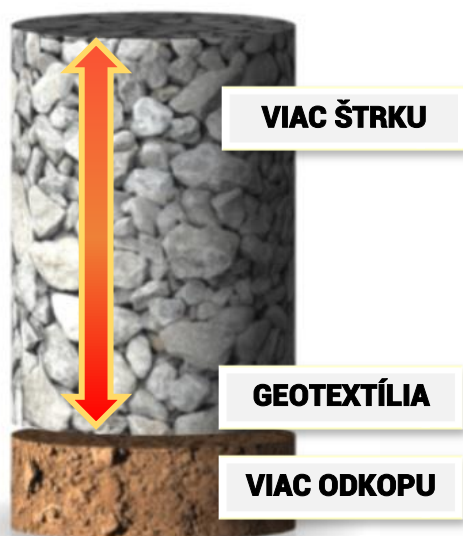

S UberŠtrk GX

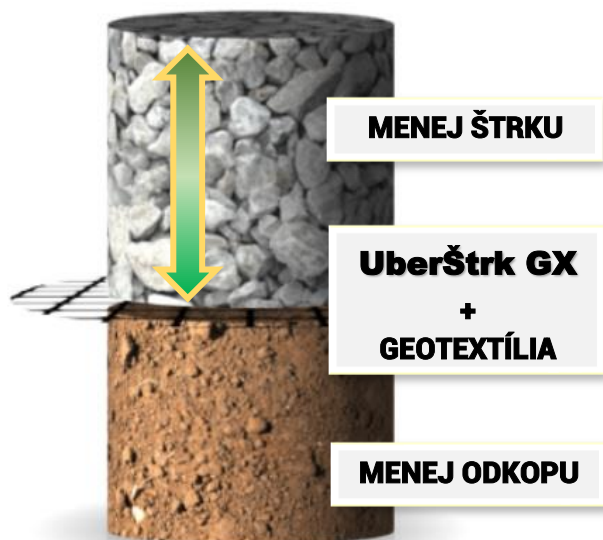

Ak okrem geotextílie použiješ aj **UberŠtrk GX**,  
ušetriš minimálne 10 cm zásypu.  
T.j. aj menší výkop, nižšie náklady na odvoz a  
dovoz + časová úspora!


## POUŽITIE

- prístupové komunikácie
- parkoviská
- spevnené plochy (dlažby, chodníky, terasy)
- pletivo (UV stabilné, odolné voči prehryznutiu)

## AKO BONUS

- zabraňuje tvorbe „koľají“
- zabraňuje nerovnomernému sadaniu
- šetrí prírodu

Pre viac informácií kontaktujte obchodného zástupcu.

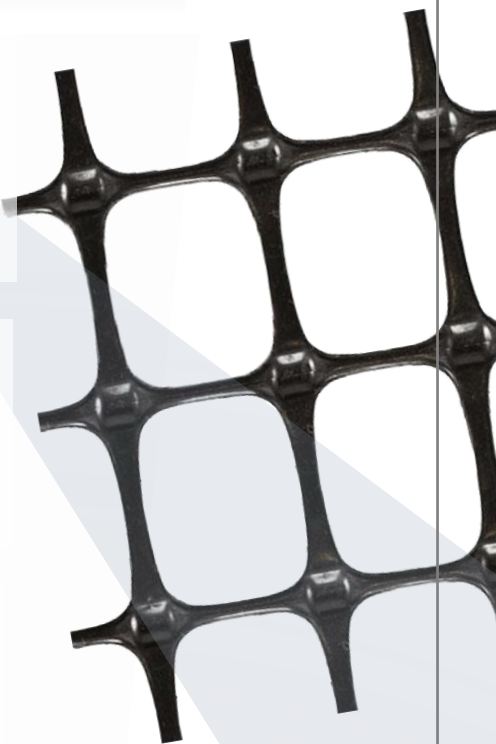

Na EX s Gunnex!

**Gunnex**<sup>®</sup>

building solutions

slovenský výrobca a distribútor  
stavebných doplnkov

# NÁVOD NA POUŽITIE A INŠTALÁCIU

## Materiál: UberŠtrk GX

Rozmery 2 x 25 alebo 50 m

### Príprava:

- Odkopte, zarovnajate, vyčistite zemnú pláň
- Zhutnite ak je potrebné oddrenážujte zemnú pláň
- Umiestnite role UberŠtrk GX na pripravený povrch
- UberŠtrk GX, je možné rozprestrieť priamo na takúto zemnú pláň
- odporúčame najskôr rozprestrieť vhodnú geotextíliu.

### Pokládka, prekladanie:

UberŠtrk GX rozviňte v smere jazdy, preklady „šindlovým“ spôsobom - ďalšia rolka pod položenú

Ak nie je určené projektom, presahy výrobcu určuje nasledovné:

- Nerovnomerné, mäkké podložie ( $CBR \leq 1$ ) = cca. 0,9 m
- Rovnomernejšie, pevnejšie podložie ( $1 \leq CBR \leq 4$ ) = cca. 0,6 m
- Hladké, pevné podložie ( $4 \leq CBR$ ) = cca. 0,3 m

Odrežte a prekryte UberŠtrk GX, aby sa prispôbil povrchu.

Rezanie sa môže vykonávať ostrými nožnicami (na plech), ostrým nožom, alebo ručnou pílou. Otvory pre šachty, prestupy a podobne tiež vyrežte

### Napínanie a napájanie:

UberŠtrk GX, môže byť kotvený pre účely prichytenia k podkladu a zachovania presahov. Kotviť môžete skobami, fixačnými kolíkmi, kameňmi, alebo kôpkami násypového materiálu.

### Nasýpanie materiálu na UberŠtrk GX:

Na UberŠtrk vysypte násypový materiál a opatrne rozhrňte po celej ploche. Priamo po UberŠtrk GX sa neodporúča pochádzať žiadnym mechanizmom. Vo všeobecnosti je potrebné min. 15 cm násypového materiálu k funkčnosti UberŠtrk GX, následne možný pojazd. Ideálna hrúbka násypového materiálu je cca. - 30cm. Pri vyšších hrúbkach, pre plné využitie, odporúčame použiť ďalšiu vrstvu UberŠtrk GX.

### Zhutňovanie:

Môžu sa použiť štandardné metódy zhutňovania, pokiaľ nie je podklad veľmi mäkký (nesúdržné pôdy, ako napr. bahno). V týchto prípadoch namiesto vibračného zhutňovania použite len opatrné statické (bez vibrácie).

### Poškodenie, opravy:

Ak sa UberŠtrk GX poškodí počas alebo po inštalácii, dá sa opraviť. Odstráňte násypový materiál z povrchu poškodeného UberŠtrk GX, min. 0,9 m od poškodenia. Poškodenie prekryte novým UberŠtrk GX, s presahom min. 0,9 m.

### Skladovanie:

UberŠtrk GX skladujte pri teplote vyššej ako  $-25^{\circ}\text{C}$ . Vyhnite sa manipulácii a aplikácii pri teplote pod  $-10^{\circ}\text{C}$ . UberŠtrk GX by mal byť po položení presypaný po celej ploche zásypovým materiálom do 30 dní.

